
998D ferngesteuertes Trainingssystem
mit LCD-Display und bis zu 1000 Metern Reichweite

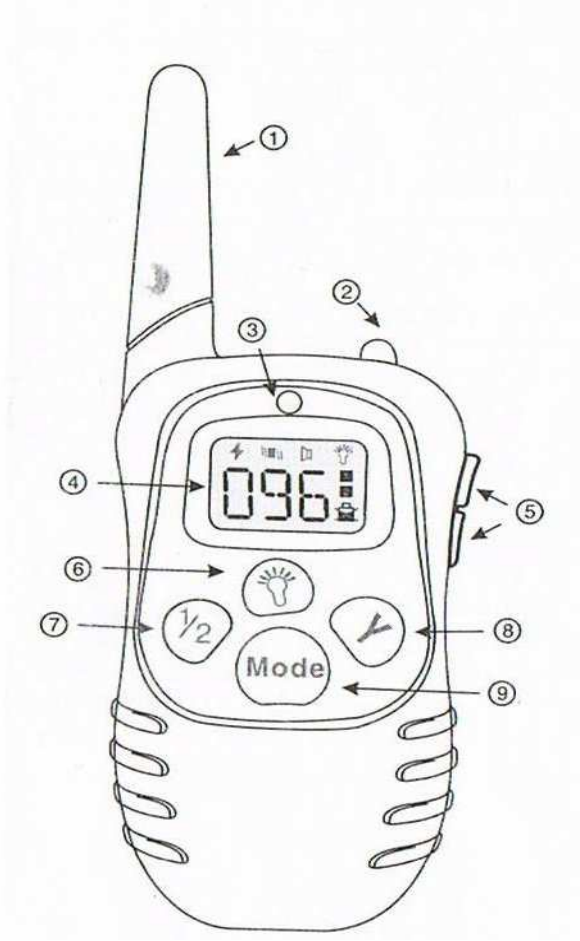

1. Antenne
2. LED Licht
3. Anzeigelicht
4. LCD-Display

---kasten--- Level 1-100
--Blitz--- statischer Schock Modus
– Vibrationsmodus
--lautsprecher-- Piepmodus
Lichtmodus
Kanal 1
Kanal 2

5. Hoch-/Runtertaste
6. LED-Lichttaste
7. Kanaltaste
8. Launch- bzw. Starttaste
9. Modustaste


- Funktionen
  1. 100 Vibrationslevel
  2. 100 Schocklevel
  3. Die Level können mit denr Hoch-/Runtertaste eingestellt werden.
  4. Die Tontaste aktiviert einen Ton beim Empfänger.
  5. Das System kann für einen oder zwei Empfänger genutzt werden.

  Energiesparen
  6. Der Empfänger stellt sich ab, wenn er für vier Minuten nicht verwendet wurde.
  7. Jegliche Bewegung aktiviert den Empfänger in den Standby-Modus.
  8. Der Sender schaltet in den Standby-Modus, wenn er 20 Sekunden nicht benutzt wurde.

- Verbindung zwischen Sender und Empfänger(n) herstellen
  Bevor sie dieses System verwenden, schaffen sie bitte eine Verbindung zwischen dem Sender und den Empfängern.
  1. Setzten Sie die Batterien (2x4LR44/6V) in den Sender und vergewissern Sie sich, dass die Polarität korrekt ist.
  2. Stellen Sie die Kanaltaste auf den Kanal, den Sie einstellen wollen.
  3. Setzen Sie die Batterien (2xAAA 1,5V) in den Empfänger (bitte beachten Sie die Anleitung hierzu).
  4. Es ertönt ein Piepton, nachdem Sie die Batterien in den Empfänger eingesetzt haben.
  5. Drücken Sie die Starttaste des Senders, um den Sender und den Empfänger sofort zu kodieren. Es ertönt erneut ein Piepton vom Empfänger, wenn Sie beide erfolgreich kodiert haben.
  6. Nehmen Sie den Deckel ab und befestigen Sie die Metallstifte.
  7. Falls der Empfänger nicht antwortet, installieren Sie die Batterien des Empfängers neu und drücken Sie erneut die Starttaste.
  8. Dieses System kann für zwei Hunde gleichzeitig verwendet werden. Um unterschiedliche Hunde zu kodieren, wechseln Sie zu dem anderen Kanal und wiederholen Sie die beschriebene Vorgehensweise.

- Bedienungsanleitung für den Sender
  - Um die Batterien einzusetzten, öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
  - Der Batteriefachdeckel befindet sich an der Rückseite des Senders.
  - Öffnen Sie das Fach, indem Sie den Decken herunter gleiten lassen.
  - Legen Sie die Batterien (2x4LR44/6V) ein – Beachten Sie die korrekte Polarität!
  - Der Sender schaltet sich automatisch an.
  - Drücken Sie eine Taste nach der anderen – Das LCD-Bild wird sich ändern.
  - Drücken Sie die Hoch-/Runtertaste auf der rechten Seite, um das Level einzuschalten.
  - Wählen Sie Kanal 1 oder 2 Für Empfänger 1 oder 2.
  - Das LED-Licht kann genutzt werden, um Trainingssignale zu geben.
  - Der Sender schaltet in den Standby-Modus, wenn er zwei Minuten nicht verwendet wird. Nach fünf Minuten ohne Verwendung schaltet er sich ab.
  - Im Standby-Modus drücken Sie eine Taste (außer der LED-Lichttaste), um in den normalen Modus zurückzulkehren.
  - Um den Sender anzuschalten, drücken Sie die Modustaste für fünf Sekunden.

- Einsetzten der Batterien in den Empfänger
  Bitte achten Sie auf die Bilder unten und folgen Sie diesen Schritt für Schritt.

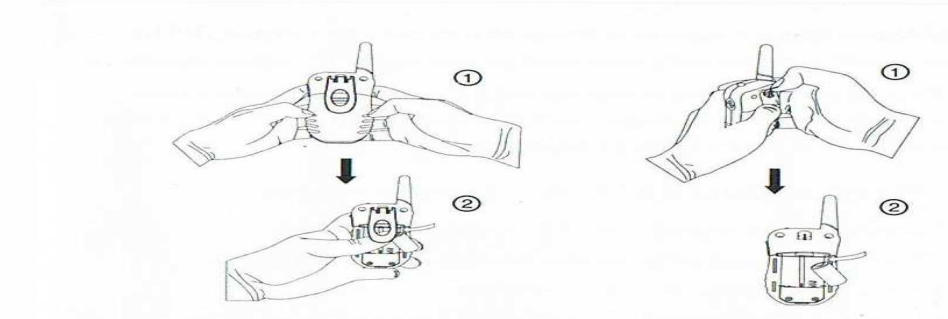

- Funktion zur Vorbeugung von Fehlern
  Um Ihr Haustier vor fehlerhaften Aktionen zu schützen ist die Arbeitszeit dieses Systems auf 10 Sekunden pro Zeit gesetzt. Dann muss die Aktionstaste erneut gedrückt werden, um weiter zu agieren.

- Wie man die Schockfunktion überprüft
  - Nutzen Sie das vorhandene Test-LED-Licht.
  - Befestigen Sie das Licht an dem Metallstiften – wählen Sie eine Schockmodus aus – Sie können das Schocksymbol auf dem Bildschirm sehen – Drücken Sie die Starttaste – das LED-Licht wird aufleuchten.
  - Wählen Sie ein geringes Level auf dem LCD-Display – halten Sie Ihre Finger auf die Metallstifte und drücken Sie die Starttaste.

- Bemerkungen zum Gebrauch
  1. Die Lebensdauer der Batterien hängt von der Häufigkeit der Nutzung ab. Daher sollten Sie diese oft überprüfen, indem Sie das Anzeigelicht am Empfänger und das Anzeigesymbol auf dem LCD-Bildschirm des Senders überprüfen.
  2. Die gültige Distanz der Fernbedienung meint die geradlinige Distanz zwischen dem Sender und dem Empfänger ohne Hindernisse dazwischen. Die reelle Fernbedienungsdistanz kann variieren, sofern störende Signale anwesend sind oder das Signal abgeschirmt wird.
  3. Dieses Produkt ist zum Trainieren von Haustieren gedacht. Nur durch das Trainieren kann das Haustier die Intention den Besitzers verstehen. Ein guter Effekt kann nur nach einiger Zeit des Trainings erreicht werden,
  5. Aktuell ist dieses Produkt das effektivste und sicherste Gerät zum Trainieren von Haustieren. Sofern Sie die korrekten Anweisungen befolgen, können Sie Ihr Haustier effektiv trainieren und schaden ihm nicht.